





Trafficline®

«Der Hochleistungs-Bodenbelag»

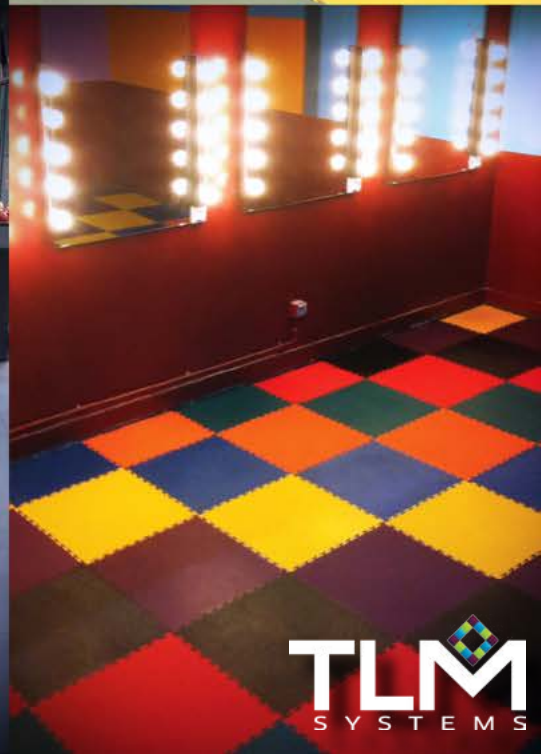

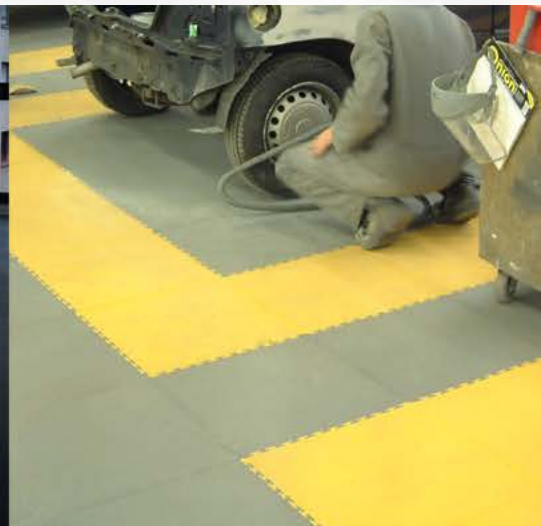


Ein HOCHWIDERSTANDSFÄHIGER und ÖKOLOGISCHER Boden

Vor über 30 Jahren in Frankreich gegründet, ist TLM Systems der PVC Platten- und Bodenbeschichtungsspezialist:

Der ökologische Ansatz von TLM :

Für TLM Systems hat der Respekt vor der Umwelt und ihren Ressourcen oberste Priorität

- Unsere PVC -Platten sind zu **100% recycelbar** 
- **Wir ermöglichen es, unsere alten PVC-Platten wieder zu verwerten***
- Wir investieren in « saubere » Produkte und Produktionsprozesse und erzielen die geringsten immissionswerte (VOC) am Markt, 20-fach unter dem europäischen Standard ** 
- Um in unseren Bemühungen nach Umweltverträglichkeit noch weiter zu kommen, hat TLM Systems ein Produkt entwickelt, das aus über 70% recyceltem PVC besteht: EASYTILE (Datenblatt verfügbar auf Anfrage) 

Einige Daten :

- Mehr als 10 Millionen m² in der ganzen Welt verlegt
- Projekte in über 30 Ländern realisiert




* Beschreibung der Voraussetzungen und Bedingungen auf unserer Webseite
** Diese Werte wurden bei unserem Produkt Traficline® STG5 von dem Laboratorium EUROFIN ermittelt

EIN EINZIGARTIGER BODEN

- **Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen und mechanischen Belastungen**

Geprüft durch das französische Bau-Institut (CSTB)
P/M 4.2.1.3 P/C 3.3.3.2.3.0.0.3.3

- **Schnelles und einfaches Verlegen**

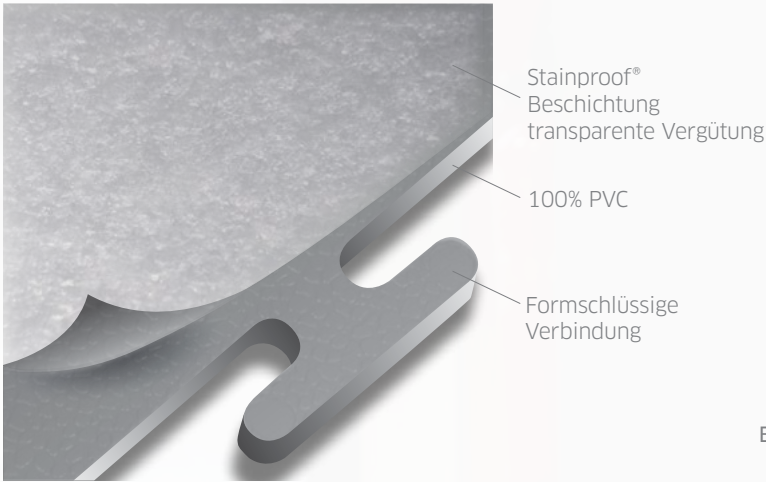


- **Umweltfreundlich**

100% recycelbar
Geringe VOC Emissionen (54 µg/m*)

- **Leichte Instandhaltung**

Exclusive Stainproof® Beschichtung
für Langlebigkeit und einfache Pflege

> **Verkehr Verschmutzungstest**

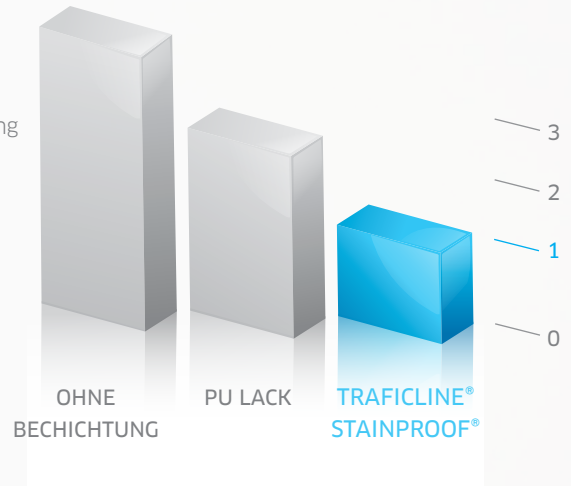

«Eine Veränderung des Erscheinungsbilds»

- (3) Sehr hohe Verschmutzung
- (2) Hohe Verschmutzung
- (1) Geringe Verschmutzung

Getestet durch Institut Bauer, Stuttgart (CSTB Prüfbericht Nr. RE03 -07)
Platten wurden gemäß dem Standard, Norm NF EN 1471 (März 1997) getestet

Wird allen Ansprüchen und Nutzungen gerecht

1. ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND PLATZE



EINZELHANDEL



AUFENTHALTSRÄUME



GARAGEN
WERKSTÄTTEN



SPORTSTÄTTEN



VERANSTALTUNGEN

2. INDUSTRIE



PRODUKTIONSSTÄTTEN



WARTUNGSHALLEN



LAGERSTÄTTEN



KÜHLHÄUSER



ANTI-STATISCHE
ARBEITSPLÄTZE

6 gute Gründe, sich für TRAFICLINE® zu entscheiden

1 • Unterschiedliche Stärken (von 5 - 14 mm)

Traficline® erreicht bei den 7 mm starken Platten einen hohen industriellen Standard (CSTB-geprüft), der allen mechanischen, oder chemischen Belastungen gerecht wird.

2 • Schnell und einfach zu verlegen

Ab sofort schränken Instandhaltung und Renovierung der Böden die Betriebsabläufe nicht mehr ein.

3 • Stainproof®

Exclusive Beschichtung, zur einfachen Pflege.

4 • Isolierend

Schützt vor Kälte, reduziert Trittschall und Vibrationen

5 • Ökologische

Alle Traficline®-Produkte sind zu 100% recycelbar
VOC Emissionen : 54 µg / m³*

6 • Große Auswahl an Oberflächen und Mustern

Mehr als 25 Produkte sind erhältlich 



• Traficline®: ID CARD

	STG5	STG7
Größe	500x500 mm	500x500 mm
Stärke	5 mm	7 mm
Gewicht	7.20kg / m ²	8.80kg / m ²

Beschreibung & Oberflächenbehandlung

Ihr Boden ist nicht rutsicher ?

Traficline PVC-Platten, R10 Klassifiziert, verringern das Unfall-Risiko.

Legende:

STG5	Traficline® STG 5 mm
STG7	Traficline® STG 7 mm
STS	Traficline® STS 7 mm
STA	Traficline® STA 7 mm
STR	Traficline® STR 7 mm
STGAS	Traficline® anti-statisch 7mm
ESD	Traficline® ESD 7 mm
SL	Standline®



Traficline®STG5 et STG7 =
Satin - Oberfläche



Traficline®STA =
Struktur, großes Reiskorn



Traficline®STS =
Struktur, kleines Reiskorn



Traficline®STR =
Struktur, Relief-Quadrate



Cailebotis Standline =
Struktur, Korn / Kompatibel mit Traficline® Rampen




*Gemessen bei PVC-Platten, Traficline® industry, Stärke 5 mm

TRAFICLINE® INDUSTRY

rot, blau, gelb : Grenzen Sie verschiedene Bereiche ab, zur Erhöhung der Sicherheit und optischen Abgrenzung

Verwenden Sie Farben; zur Strukturierung und Einteilung Ihrer Arbeitsplätze und Verbesserung Ihrer Abläufe

Andere Oberflächen auf Bestellung: Vorlauf in Abhängigkeit der Farbe, 4 bis 6 Wochen (Mindestabnahmemenge: 300m²)

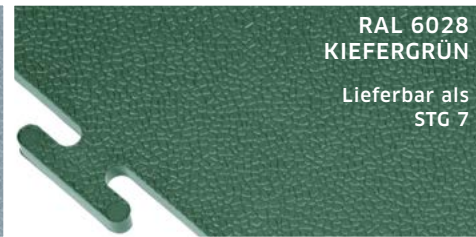


TRAFICLINE® COLORS

Farbig, schwarz oder weiß gemischt oder einheitlich; verschönern : Sie Ihre Umgebung !

Entfalten Sie Ihre Kreativität mit Schachbrett, oder eigenen Mustern

Bei auftragsbezogener Fertigung: Vorlauf in Abhängigkeit der Farbe, 4 bis 6 Wochen (Mindestbestellmenge: 150 m² für Oberfläche STG, 300 m² für jede andere Oberfläche)

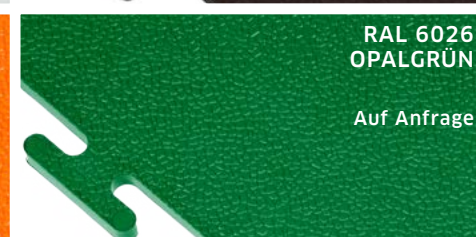




TRAFICLINE® DECOR

Sie wollen Originalität und Farbe ?
Sie möchten die Optik eines
Teppichbelags.

Kombiniert mit der extremen
Widerstandsfähigkeit unserer PVC-
Platten?

Das « Decor » Programm wird Ihre Räume
verschönern


“Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!”

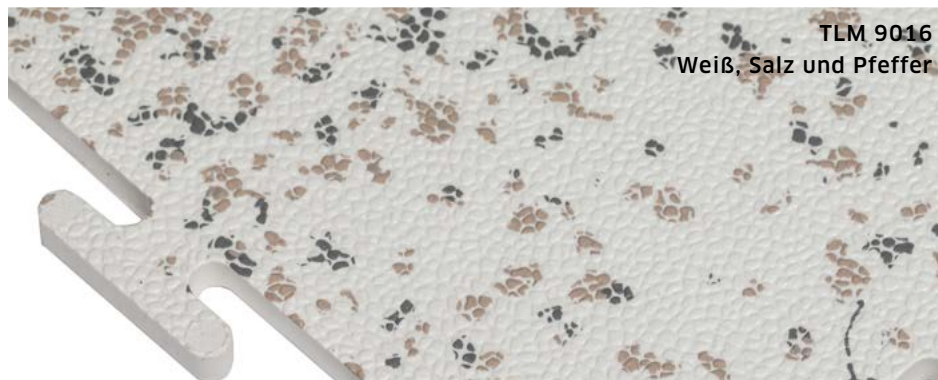


TLM 9016
Weiß, Salz und Pfeffer




TLM 1019
Beige Modern

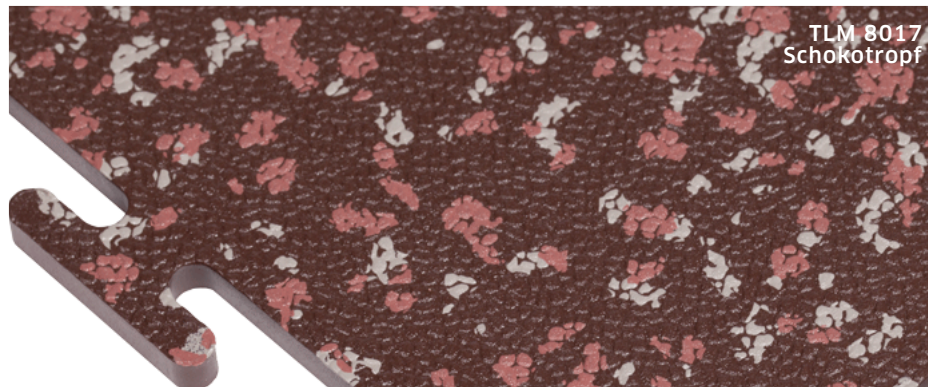


TLM 8017
Schokotropf

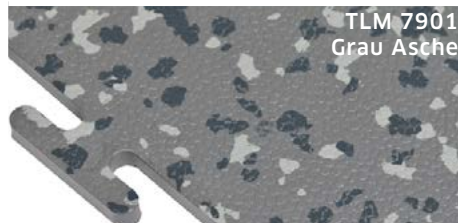


TLM 7901
Grau Asche

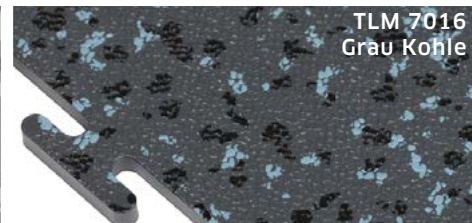

TLM 7016
Grau Kohle

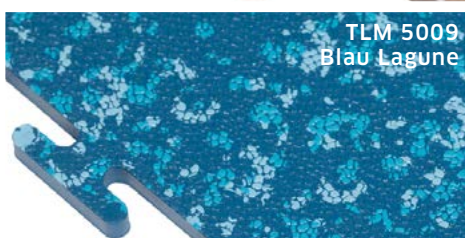

TLM 5009
Blau Lagune

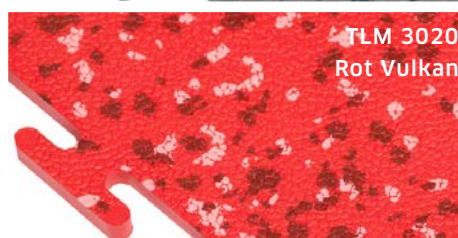

TLM 3020
Rot Vulkan



TLM 6028
Grün Taiga



TRAFICLINE® VISIOFLOOR® «BEDRUCKEN SIE IHREN BODEN DAUERHAFT !»

Für Veranstaltungen, Vorführungen, wechselnden Ausstellungen.

Mit Traficline® Visiofloor®, wird ihr Boden ein echter Hingucker


Wählen Sie ihr Motiv, wählen Sie den gewünschten Bodenbelag aus und überlassen Sie uns den Rest

“Dank unseres einzigartigen Visiofloor® Verfahrens, können Sie Traficline® Platten mit ihren eigenen Motiven bedrucken. In allen Größen erhältlich.”

- > Digitalisierte, individuelle Bodenplatten mit UV beständigem Aufdruck
- > Patentiert
- > Ein originelles und hervorstechendes Marketingmittel
- > Identische Abbildung aller Logos oder Bilder (Anzahl auf Anfrage)
- > Keine Größenbeschränkungen der Motive
- > Exklusive Stainproof® Beschichtung



- > Individuelle Piktogramme erhältlich :
Visuelle Abgrenzung von Bereichen, Verkehrsregelungen, Warnzeichen
- > Auf Lager :
Gabelstapler, Gefahr, Pfeile, Fußgängerbereich, Zutritt verboten und Zebrastrreifen

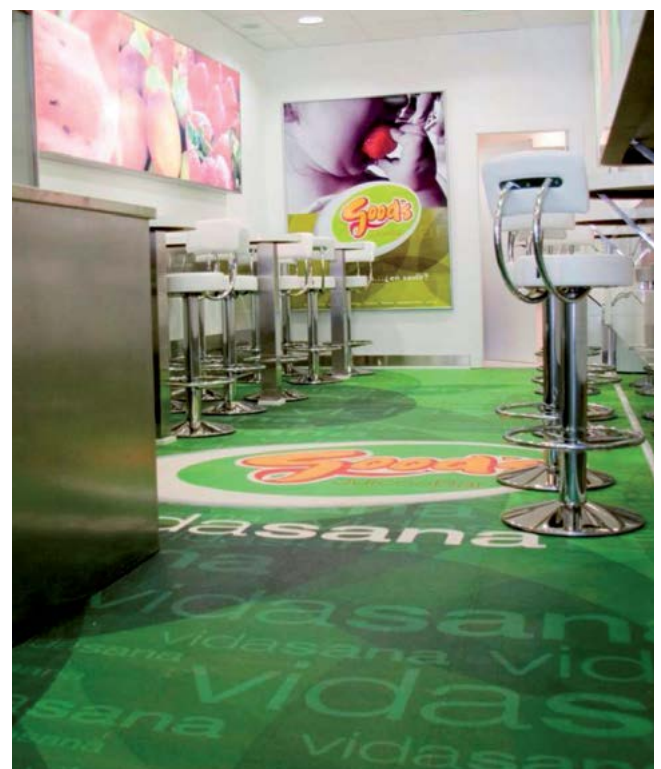



TRAFICLINE® TECHNISCHE DATEN

Technische Größe	Norm	Maßeinheit	Traficline®
Härte	ISO 868	Shore A	91
Abrieb	NF EN 660-1	mm	0,10 oder 1,5% der gesamten Stärke
Härte : -1 % Dehnung -2% Denhung	MI UEAtc	kg/m	836 1387,5
Dehnung vor Bruch	NF T 46 002	%	126,8
Zugfestigkeit	NF T 46 002	t/m ²	1376
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	NF EN 434	%	0,13
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung -Anfänglich -Final	NF EN 434	mm	0,1 0,8
Resteindruck nach konstanter Belastung -Eindruck -Resteindruck	NF EN 433	mm	0,50 0,10
Lichtbeständigkeit gegenüber natürlichem Lichteinfall hinter Fensterglas	NF EN 20105-B02	Skala von 1 bis 5 (5 = max. Echtheit)	5 (keine Schädigung)
Chemische Widerstandsfähigkeit -Flüssigkeiten, Motorenöle, Diesel -Üblichen Säuren, üblichen Laugen, Lösemitteln	NF EN 13529	Kritischer Druck Max. Druck	Keine Schädigung Nicht bei dauerhaften Kontakt
UV-Beständigkeit			Gut
Brandschutzklasse	EN 13501-1		geringe Entflammbarkeit BFL-S1
Rutschhemmung	EN 13893		0,75
	DIN 51130		R10
Dynamischer Reibungskoeffizient	EN 14041	Klasse DS	
Klassifikation Bodenbelag	EN 685	Klasse 34-43	
CSTB Punctions- geprüft	Cahier CSTB 3562		P/M4.2.1.3 P/C3.3.3.2.3.0.0.3.3

WICHTIGE HINWEISE

- Jede besondere Nutzungsform ist speziellen Anforderungen unterworfen, insbesondere die Nutzung im Außenbereich ist nicht zu empfehlen
- Einbau bei extremen Temperaturunterschieden oder starker Sonneneinstrahlung ist nicht zulässig
- Vor dem Verlegen des Bodenbelags Traficline muss der Untergrund tragfähig, sauber, trocken und staubgebunden sein
- Nur unter Beachtung dieser Hinweise und den unter groupe-tlm.com veröffentlichten Empfehlungen ist ein optimales Ergebnis garantiert

UNSERE PARTNER




N°FR002494-1

tel : +33 (0)4 70 51 52 97 - fax : + 33 (0)4 70 51 57 21 - mail : contact@groupe-tlm.com
CS 43109 PREMILHAT - 03105 MONTLUCON CEDEX

Warenmusteranforderung unter : WWW.TLM-SYSTEMS.COM


Rampe

Größe : 500 x 160 mm
Stärke: 5 / 7 mm Traficline®
oder 14 mm Standline®
Farben: Traficline® und
Standline® Farben



Eckplatte

Größe : 160 x 160 mm
Stärke: 5 / 7 mm Traficline®
oder 14 mm Standline®
Farben: Traficline® und
Standline® Farben



Zebraplatte

Größe: 500 x 160 mm
Stärke: 7 mm Traficline® STG
Farben: Gelb oder „Zebra“



Périmétrie

(Sockelleiste für Traficline®
Platten)
Einheit: 3 lfm,
Lieferung incl. Schrauben
Farben : Weiß, Grau, Gelb,
Orange und Lavendel



Reinigungsmittel Cleanline® :

Nicht schäumendes, biologisch
abbaubares
„alkalisches Reinigungsmittel“
Verdünnung von 2 bis 15%,
je nach Verschmutzungsgrad
Anwendung: Sprühen, manuelle
Reinigung mit einem Lappen,
Einzelscheibenbürste,
oder Scheuersaugmaschine



PU KLEBER



100% recycelbar

ISO 9001 - 14021