

Trafficline®

Der versiegelte
PVC Bodenbelag



PVC-Plattenbeläge für **höchste**
Ansprüche



Traficline® und Standline® 9 Vorteile unserer Industriefußbodenbeläge

1. Schnell und einfach verlegt
2. Verlegung ohne Produktionsausfall möglich
3. Sofort begeh- und befahrbar (bis 50 t/m²)
4. Rutschhemmend – verschiedene Klassen
5. Elastisch – dadurch gelenkschonend
6. Isolierend – wärme-, schall- und lärm-dämmend
7. Ausbau- und wieder verwendbar
8. Ökologisch – 100 % recyclebar
9. Optisch individuell gestaltbar

Ohne Verklebung – einfach nur verlegt.

Unter bestimmten Bedingungen wird das Verkleben empfohlen. Wir werden Sie gerne beraten.



Traficline®

Robuster Plattenbelag für höchste Ansprüche mit verzahntem Verbundsystem

- 5 Oberflächenstrukturen, 11 verschiedene Farben
- Dauerhafter Fleckenschutz dank **Stainproof®** :
Alle Trafficline® Beläge sind mit einer neuen Schutzbeschichtung versiegelt, eine weltweite Innovation für die leichte und einfache Reinigung
- Aufdruck Ihres Firmenlogos oder Bilder mit dem **Visiofloor®** Verfahren :
Eine weitere weltweit patentierte Innovation

Standline®

Bodenrostplatten für einen ungehinderten Abfluss von Flüssigkeiten, Öl, Metallspänen, Staub, usw...

- Für **stark beanspruchte Böden** und Werkstatteingänge, um die Verschmutzung zu verringern
- Für die nähere Umgebung von Maschinen, die Ölspritzer, Späne oder ähnliches verursachen und so die **Sicherheit des Bedienpersonals** und die **Sauberkeit der Räume** gefährden
- Für Räume mit Lebensmitteln, Großküchen, und alle Einrichtungen, die für **eine perfekte Hygiene** mit Wasserstrahl gereinigt werden müssen

VERFÜGBARE FARBEN

Azurblau (RAL 5009)
STG 5 und 7 - STS - Eurotile

Grün (RAL 6028)
STG 7 - STS*


Signalgelb (RAL 1003)
STG 7 - STS* - Eurotile

Rot (RAL 3020)
STG 7 - STS* - Eurotile

Anthrazitgrau (RAL 7016)
STG 7 - STS* - Standline - Easytile ESD

Grau (RAL 7031)
Easytile AS

Stahlgrau Easyde EDS - Eurotile
STG 5 und 7 - STR - STS - STA

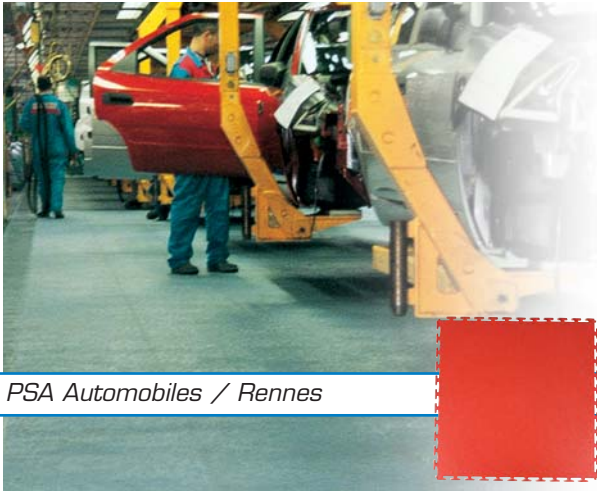

PSA Automobiles / Rennes

Trafficline STG

® Stainproof

7 mm und 5 mm

Oberflächenqualität	Fein gekörnt
Abmessungen	500 x 500 mm - 4 Platten/m ²
Stärke	7 mm - 5 mm (STG 5)
Gewicht	2,20 kg/Platte - 8,80 kg/m ² 1,70 kg/Platte - 6,80 kg/m ² (STG 5)
Glanzgrad	Seidenmatt
Zugangsrampen	500 x 160 mm - 0,7 kg 500 x 160 mm - 0,5 kg (STG 5)
Zugangsecken	160 x 160 mm - 0,2 kg 160 x 160 mm - 0,2 kg (STG 5)

Trafficline STG 5 : für Böden in öffentlichen Gebäuden (neu oder renovierungsbedürftig) für normale bis höchste Ansprüche : Festhallen, Schulen, Kindergärten, Altenheime, Läden, Geschäfte, Büroräume, Konferenzräume, Empfangshallen, Flure, Wartehallen, usw...



CAT Lagerhalle / Villeparisis

Trafficline STS

® Stainproof

Oberflächenqualität	Reiskorn - fein
Abmessungen	500 x 500 mm - 4 Platten/m ²
Stärke	7 mm
Gewicht	2,20 kg/Platte - 8,80 kg/m ²
Glanzgrad	Leicht glänzend
Zugangsrampen Zugangsecken	500 x 160 mm - 0,7 kg 160 x 160 mm - 0,2 kg

Trafficline STA


® Stainproof

Ab 500 qm



Scania Zentrallager / Angers

Oberflächenqualität	Reiskorn - stark
Abmessungen	500 x 500 mm - 4 Platten/m ²
Stärke	7 mm
Gewicht	2,20 kg/Platte - 8,80 kg/m ²
Glanzgrad	Leicht glänzend
Zugangsrampen Zugangsecken	500 x 160 mm - 0,7 kg 160 x 160 mm - 0,2 kg

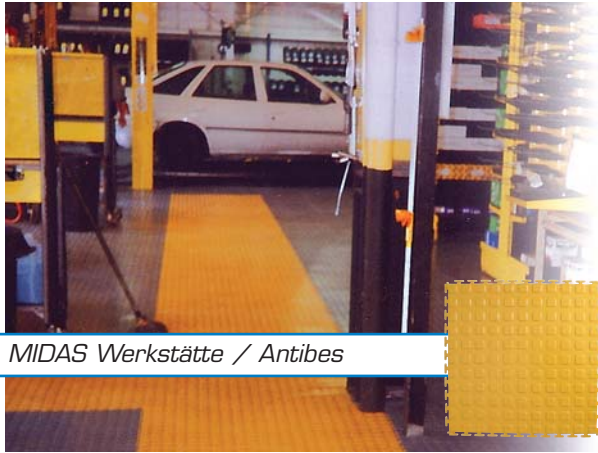


MIDAS Werkstätte / Antibes

Traficline STR[®] Stainproof

Ab 500 qm

Oberflächenqualität	Quadrate in Reliefstruktur - Mit abgeschrägten Kanten
Abmessungen	500 x 500 mm - 4 Platten/m ²
Stärke	7 mm
Gewicht	2,35 kg/Platte - 9,40 kg/m ²
Glanzgrad	Leicht glänzend
Zugangsrampen Zugangsecken	500 x 160 mm - 0,7 kg 160 x 160 mm - 0,2 kg

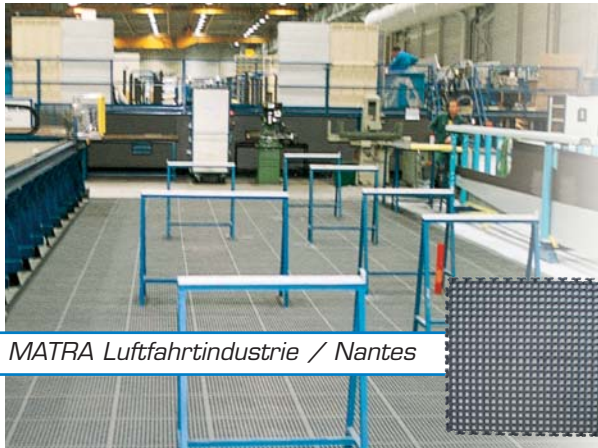

MATRA Luftfahrtindustrie / Nantes

Standline[®] Bodenrostplatten

Oberflächenqualität	Rost
Abmessungen	500 x 500 mm - 4 Platten/m ²
Stärke	14 mm
Gewicht	2,05 kg/Platte - 8,20 kg/m ²
Glanzgrad	Seidenmatt
Zugangsrampen Zugangsecken	500 x 160 mm - 0,7 kg 160 x 160 mm - 0,1 kg

■ **Easytile[®] beseitigt die mit statischen Aufladungen verbundenen Gefahren :**
Explosionsrisiko, Staub, physiologische Probleme, Beschädigungen von Bauelementen... Diese Fliesen sind besonders empfohlen für die Anwendung auf Böden von :

- Elektronischen Datenverarbeitungsräumen
- Telefonzentralen
- Werkstätten mit numerischer Steuerung
- Zonen EPA (Electro Protected Area)
- Automobilindustrie, Elektronikindustrie...


Easytile[®] Antistatisch (AS) und ableitfähig (ESD)

Oberflächenqualität	Fein gekörnt
Abmessungen	500 x 500 mm - 4 Platten/m ²
Stärke	7 mm
Gewicht	2,20 kg/Platte - 8,80 kg/m ²
Glanzgrad	Seidenmatt


Easytile[®] AS



Easytile[®] ESD




Rampe



Ecke




Markierungsrampe



Leiste Periline[®]

ZUBEHÖRTEILE für Trafficline[®] und Standline[®]

- **Rampen :** Abmessungen : 500 mm x 160 mm - Stärke : 7 mm (Trafficline) oder 14 mm (Standline)
Farben : Trafficline und Standline Farben / Sicherheitsrampe : gelb-schwarze Streifen (verfügbar nur in Trafficline STG)
- **Ecken :** Abmessungen : 160 mm x 160 mm - Stärke : 7 mm (Trafficline) oder 14 mm (Standline)
Farben : Trafficline und Standline Farben
- **Sicherheitsbereich-Markierungsplatten :** Abmessungen : 500 mm x 160 mm
Stärke : 7 mm (Trafficline STG) - Zweifarbig : gelb-schwarze Streifen
- **Periline[®] (Abschlußleiste für Trafficline) :** 3 Meter lange Stangen, Lieferung mit 50 Schrauben pro 50 m
Farben : grau (RAL 7016), gelb (RAL 1003), orange (RAL 2004), weiß und lavendelblau



Einsatz in öffentlichen und Industriegebäuden

5

Trafficline **STS FIBER** ®Stainproof



Die billigste Lösung für einen umweltfreundlichen Bodenbelag (hergestellt aus wiederverwertetem PVC). Dieser Belag ist für einen intensiven Verkehr geeignet.

n Für Böden mit hohen Ansprüchen

- Fabriken, Lagerhallen, Garagen, Werkstätten...


n Einfache Wartung

- Dauerhafte Fleckschutz Stainproof®
- Feine Oberflächenstruktur für eine leichtere Reinigung und Wartung

n Komfort und Umweltschutz

- Wärme- und schalldämmend
- Reduziert die Punktbelastung, den Abrieb und das Vibrieren
- Direkte Montage auf den existierenden Boden ohne Produktionsausfall
- Hergestellt aus kontrolliertem wiederverwertetem PVC

Oberflächenqualität	Reiskorn – fein
Abmessungen	500 x 500 mm – 4 Platten/m²
Stärke	7 mm
Gewicht	2,20 kg/Platte – 8,80 kg/m²
Glanzgrad	Seidenmatt
Zugangsrampen Zugangsecken	500 x 160 mm - 0,7 kg – 160 x 160 mm - 0,2 kg
Standardfarbe	Dunkelgrau (mit farbloser Stainproof®Beschichtung)

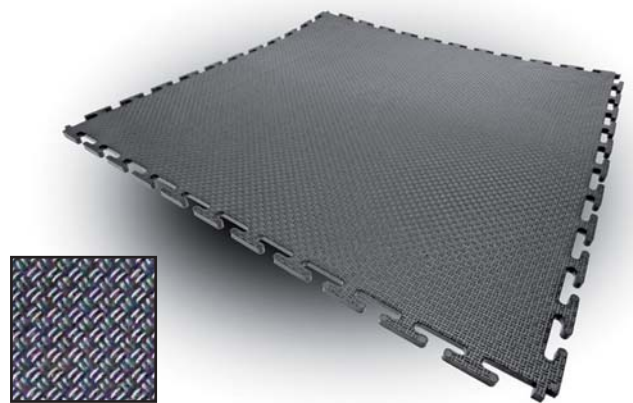

Eurotile®

**Ein neue Generation von Bodenbelägen
Welweite patentierte Innovationen***

n In öffentlichen und industriellen Räumen

- Öffentliche Räume, Produktionshallen

n Eine perfekte Ästhetik

- Verbindungssysteme ohne Schwalbenschwänze
- Fein gekörnte Oberfläche, die einen guten Kompromiß zwischen einer nicht rutschenden Oberfläche und leichter Reinigung anbietet

n Verbesserter Komfort und einfache Wartung

- Verbesserte Abdichtung des Bodenbelags dank dem patentierten Verbindungssystem
- Eine fein gekörnte Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
- Die Gestaltung der Rückseite erlaubt die Luftzuführung und den Abfluß von Flüssigkeiten und vermeidet so die Zurückhaltung und Stagnierung von Flüssigkeiten
- Isolierend : warm- und lärm-dämmend

Material	Hergestellt aus 100% reinem PVC Material
Ausführung	Fein gekörnt – Struktur Typ "SOFT GRIP"
Abmessungen	525 x 525 mm Innenabmessung : 500 x 500 mm
Dicke	8 mm, davon : 4 mm Oberfläche (für die Flexibilität und den Widerstand) 4 mm Rückseite (für eine gute Anpassung zum Untergrund)
Gewicht	2,30 kg/Platte – 9,20 kg/m²



n Eine leichte und schnelle Verlegung

- Die Fliesen sind leicht mittels eines Gummihammers verlegt
- Einfache Verbindung

* Patentantrag Nr 0803626 – Gebrauchsmuster : OHMI 001029722-001



CE KONFORMITÄT MIT DER CE NORM

Traficline® und Eurotile® entsprechen den Anforderungen der CE Norm für PVC Bodenbeläge (EN 14041).

EIN 100% RECYCLEBARES PRODUKT

Rufen Sie uns für weitere Informationen über die Rücknahmebedingungen Ihres alten Traficline® Bodenbelags an.

SPEZIELLE AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


■ Beläge für Minus Temperaturen Hochbelastbar bis -20°C

CSTB Leistungsklassifizierung

Technische Eigenschaften	Norm	Einheit	Traficline®	Standline®
Härte	ISO 868	Shore A	90	90
Abrieb	NF EN 660-1	mm	0,10 oder 1,5 % der Stärke	0,10 oder 0,7% der Stärke
Zugfestigkeit	NFP 15 451 CSTB	kg/cm ²	516	344
Reißfestigkeit - 1% Streckung - 2% Streckung	MI UEAtc	Kg/m	836 1378,5	287,1 470,9
Bruchdehnung	NF T 46 002	%	126,8	110,6
Reißkraft	NF T 46 002	tonne/m ²	1376	1172
Formbeständigkeit Biegung bei Hitze - zu Beginn - Resteindruck	NF EN 434 NF EN 434	% mm	0,34 0,2 0,8	0,35 0,2 0,9
Normales Eindrücken - Eindruck - Resteindruck	NF EN 433	mm	0,09 0,01	1,48 0,08
Intensives Eindrücken - Eindruck - Resteindruck	NF EN 433	mm	0,17 0,07	2,08 0,24
Lichtbeständigkeit hinter Fensterglas	NF EN 20105-B02	Scala von 1 bis 5 mit 5 als höchster Widerständigkeit	5 (keine Veränderung)	5 (keine Veränderung)
Abflußmessung (Fließmenge 1800 l/h) - ohne Neigung - 1% Neigung	CSTB	Sättigungsdauer in Sekunden		40 85
Widerstandsfähigkeit gegenüber Flüssigkeiten - übliche Säuren, übliche Laugen, Motorenöl, Diesel - Lösemittel	NF EN 13529		Keine Schädigung Nicht widerstandsfähig bei längerer Einwirkung	Keine Schädigung Nicht widerstandsfähig bei längerer Einwirkung
U.V. Beständigkeit			Gut*	Gut*
Entzündliche Eigenschaft	EN 13501-1		Cfl-s2 Schwer entzündlich	Schwer entzündlich
Ermittlung des dynamischen Reibungskoeffizienten	EN 13893 EN 14041		0,75 Klasse DS	
Anwendungsklasse	EN 685		Klasse 34-43	

* Protokoll CSTB auf Anfrage

Verlegung

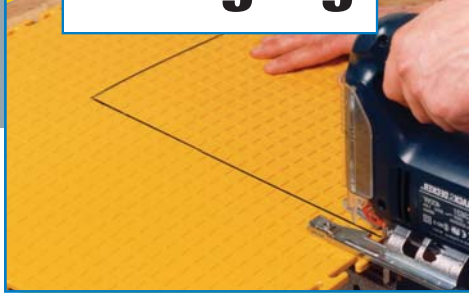

- Der Untergrund muß ausreichend tragfähig, eben und widerstandsfähig sein, damit es an der Oberfläche zu keinen Verformungen kommen kann. Bei Fragen setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
- Eine Richtschnur parallel zu einer Wand des betroffenen Raumes ziehen und bei Türen oder Öffnungen die Abmessungen der Zugangsrampen beachten. An Wänden und Hindernissen eine Abstandsfuge von ca. 0,5 cm beachten.
- Die Platten können auf die gewünschten Maße zugeschnitten werden.

Reinigung des Bodens



- Empfehlungen für die Reinigung Ihres PVC Bodenbelags :
 - Reinigungsmaschine mit PVC Rotationsbürste und Absaugung
 - Reinigungsprodukt **Cleanline** (3 bis 5%) je nach Bodenverschmutzung dem Wischwasser zugeben.

**Ein exklusives Verfahren
Eine weltweite Innovation**


Trafficline
® Visiofloor
PATENTED PRINTING PROCESS



Lassen Sie



Ihren Boden sprechen

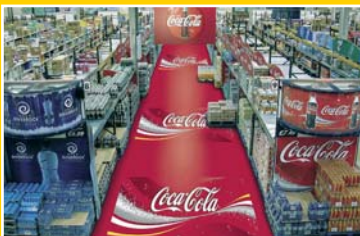

- Digitaldruck mit UV-beständigen Tinten
- Exklusiver Fleckenschutz
- Ein einzigartiges Kommunikationsmittel
- Reproduktion all Ihrer Dekore, Logos, Markenzeichen, Werbungen... (Preisangebot auf Anfrage)
- Exklusiver Fleckenschutz


- Begrenzungsplatten von Räumen, Warnschilder : Piktogramme
Lieferbar : Stückweise



- Jede Größe herstellbar
- Eigene Designplatten
Lieferbar : ab 3 qm oder 12 Stück



Weltkarte von 1000 qm, die am französischen Senat im Rahmen des "Internationalen Jahres des Planeten Erde" vorgestellt wurde, dann in Wanderausstellungen in den größten Städten Frankreichs vorgestellt wird.

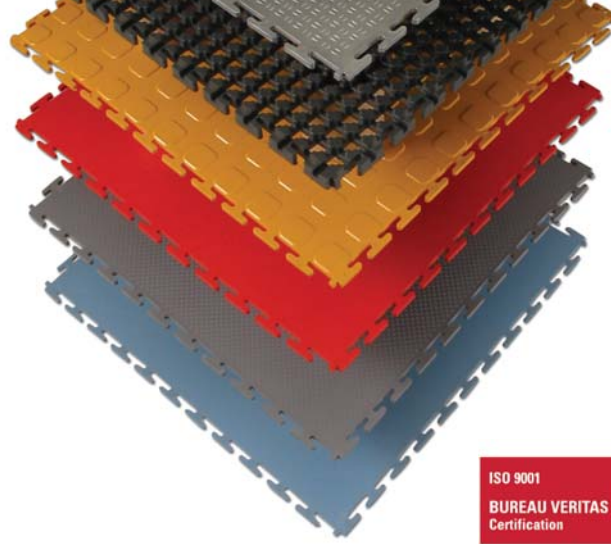

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Referenzen von Industrieböden

AÉROSPATIALE MATRA ■ AÉROSPATIALE DE SAINT-NAZAIRE ■ AIA ■ AIRBUS
■ ALBANY ■ ALCAN ■ ALCOA KAWNEER ■ ALCON ■ ALLIANCE SANTÉ
■ ALSTOM ■ ARCELOR MITTAL ■ AREVA ■ ATE ■ ATLANTIC INDUSTRIE
■ AUCHAN ■ AUDAX ■ AXON CABLE ■ BASES INTERMARCHÉ ■ BEGHIN SAY
■ BRICOMAN ■ BRITISH AIRWAYS ■ BSN ■ BUBENDORFF ■ CARMETAL / AIXAM
■ CARREFOUR ■ CASINO ■ CENTRES HOSPITALIERS DE REIMS, GRENOBLE,
AURILLAC ET MULHOUSE ■ CEPHALON ■ CHOQUENET ■ CITÉ DES CONGRÈS DE
NANTES ■ CMD ENGRENAGES ■ CONTINENTAL PNEUS ■ COMPTOIR
PHARMACEUTIQUE DE MÉDICAMENTS ■ CRÉA LOISIRS ■ CRISTALLERIE DE
BACCARAT ■ DANONE ■ DECATHLON ■ DGA ■ DORAS ■ EDF ■ EUROCARBURE
■ FAURECIA ■ FENWICK ■ FERRAZ ■ FRANCE TELECOM ■ FRANCEVAL ■ GAMM
VERT ■ GDF ■ GIAT ■ GUY DEGRENNE ■ HARIBO ■ HENKEL ■ HEULIEZ ■
IER ■ INSTITUT GÉOGRAPHIQUE ■ INTERMARCHÉ ■ IONBOND ■ ISTRAN ■
LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE ■ LACROIX SIGNALISATION ■ LA
POSTE ■ LEGRAND ■ LVMH ■ MBK ■ MICHELIN ■ MIDAS ■ MORY TEAM ■
NEWPLAST ■ OCP RÉPARTITION ■ PARC EXPOSITIONS BORDEAUX ■ PARC
EXPOSITIONS RENNES ■ PATINOIRE DE COGNAC ■ PEUGEOT CITROËN
AUTOMOBILES ■ PRECISION COMPONENT INDUSTRIE ■ PRIMAGAZ ■ RATP ■ RED
HEAD ■ RENAULT ■ RENAULT AGRICULTURE ■ RENAULT VÉHICULES INDUSTRIELS
■ ROYAL CANIN ■ SAFT ■ SAGEM ■ SANOFI BEAUTÉ ■ SAPRR ■ SCANIA ■ SDIS
■ SERVAIR ■ SNCF ■ SPORT 2000 ■ SPPP ■ TORAY PLASTICS ■ TOYOTA ■ VALEO ■
VALLOUREC ■ VENDÉE PLASTIQUE ■ VOLVO ■ YAMAHA ■ YVES ROCHER

UND IM AUSLAND ■ AIRBUS UK ■ AMSTERDAMER BAHNHOF ■ B&Q ■ BAE
SYSTEMS ■ DEWALT ■ EDF SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ■ FLUGHAFEN VON
HEATHROW TERMINAL 5 ■ FLUGHAFEN VON GATWICK ■ HOMEBASE ■ HONDA ■ ING
BANK ■ ITALIENISCHE POSTEN ■ JAGUAR CARS ■ JCB EXCAVATORS ■ KIA ■ LUFT-
UND RAUMSTÜTZPUNKT IN KOUROU / GUYANA ■ MOBIUS RÉUNION ■ NATIONAL
HEALTH SERVICE ■ NISSAN ■ PETRO CANADA ■ SAINSBURYS DISTRIBUTION ■ TNT
FASHION GROUP ■ TOYOTA MOTOR MANUFACTURING ■ VODAPHONE ■ WAITROSE

Besuchen Sie unsere Internetseite :

www.groupe-tlm.com



Tél. : + 33 (0)4 70 51 52 97

Fax : + 33 (0)4 70 51 57 21

Mail : contact@groupe-tlm.com

Route de Montluçon – 03410 Prémilhat – France